




## Dehnfugenprofile aus Hart-Weich-PVC für Verlegung im Dickbettverfahren

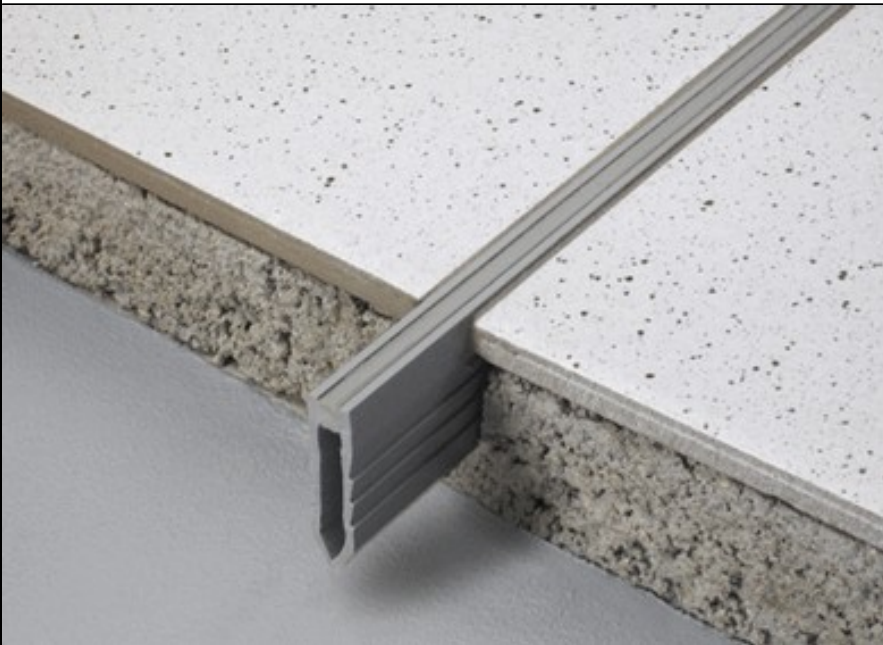

### Anwendung:

DURAFLEX-Dickbett-Dehnfugenprofile von Dural wurden entwickelt, um Druckspannungen im Belag zu vermeiden. Sie werden zur Trennung von Steinzeugbelägen (Klinkerplatten, Keramikfliesen, Natursteinplatten) verwendet. Durch ihren weichen Innenteil können die Dehnfugenprofile Druckspannungen aufnehmen und problemlos abfedern. Bruchstellen im Belag werden so gezielt vermieden.

Durch ihren harten PVC-Außenteil gewährleisten DURAFLEX-Dickbett-Profile auch einen effizienten Kantenschutz. Erhöhter Kantenschutz lässt sich allerdings nur mit anderen Materialien (z. B. Messing, Edelstahl - siehe DURAFLEX Serie TL) erreichen. Durch ihre flexible Form ist auch ein späterer Einsatz der Profile möglich. Sie können problemlos in nachträglich eingezogene Dehnfugen eingesetzt werden. DURAFLEX-Dickbett-Profile sind in Höhen von 30 bis zu 65 mm lieferbar. Ihre Funktionsfähigkeit wird durch ein spezielles Prüfungszeugnis (Säurefließner) bestätigt.

### Material:

DURAFLEX-Dickbett-Profile werden aus umweltfreundlichem Hart-Weich-PVC hergestellt. Sie sind in den Farben: weiß, beige, schwarz, terracotta, grau, grau/transparent lieferbar.

### Eigenschaften:

DURAFLEX-Dickbett-Profile sind vor allem für den Einsatz in Industrieobjekten vorgesehen. Sie werden aus durchgefärbtem PVC hergestellt und sind weitgehend UV-stabil. Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden.

### Verarbeitung:

1. DURAFLEX-Dickbett-Profil entsprechend der Konstruktionshöhe auswählen.
2. Profil oberflächenbündig ansetzen und verlegen. Seitlich muss es vollsatt mit Kontaktmörtel eingebettet sein.
3. Angrenzendes Belagsfeld bündig ansetzen und vollsatt einbetten.
4. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen.

### Pflege:

DURAFLEX-Dickbett-Profile benötigen keine besondere Pflege. Schmutzanhaftungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Reinigungsmittel müssen frei von Lösungsmitteln, Salzsäure und Flusssäure sein und dürfen nicht schmirgeln.

## Produktdaten

Material	Farbe	Höhe
PVC	weiß / beige / schwarz / terracotta / grau / grau-transparent	30 – 65 mm