



Winkel-Abschlussprofil mit breiter Sichtkante für dekorative Bodengestaltung

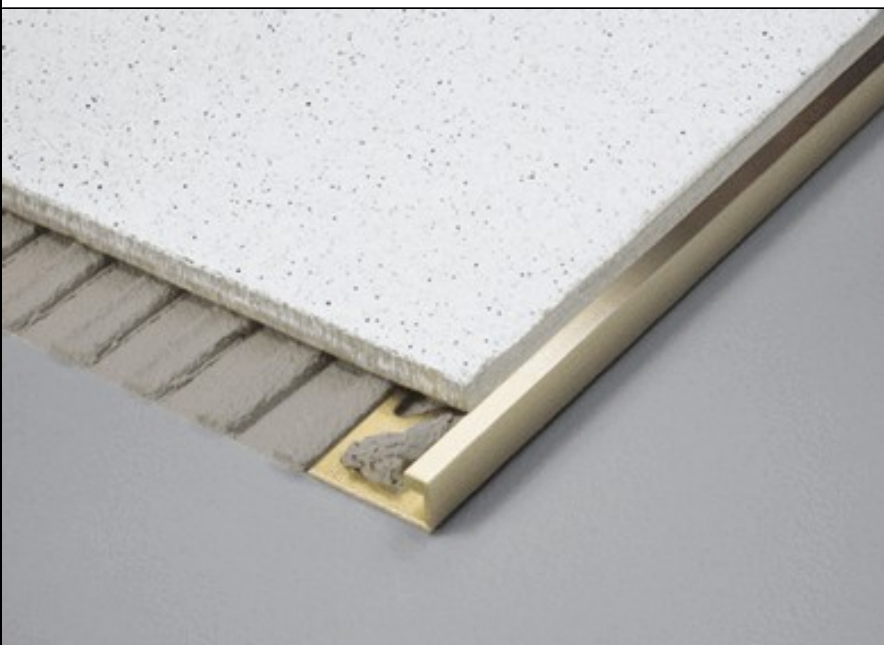

Anwendung:

DUROSOL-5mil-Winkel-Abschlussprofile von Dural wurden speziell zur dekorativen Bodengestaltung entwickelt. Durch die 5 Millimeter breit geformte Sichtfläche kann das Profil überall dort eingesetzt werden, wo eine optisch dekorative Fuge entstehen soll. Sie eignen sich für alle Wohn- und Arbeitsbereiche. Durch ihre besondere Winkelstellung und verschiedenen Materialstärken können sie selbst in Bereichen eingesetzt werden, die dauerhaft und stark beansprucht werden. Die Spezialprofile wurden so konzipiert, dass punktuell auftretende Belastungen gleichmäßig in Belag und Untergrund abgeleitet werden.

Darüber hinaus schaffen DUROSOL-5mil-Abschlussprofile saubere Übergänge und Abgrenzungen, beispielsweise zwischen Teppichboden und Parkett. Sie eignen sich auch als Kantenschutz sowie für Flächenbegrenzungen.

DUROSOL-5mil-Abschlussprofile sind auch in der biegbaren "Z-Flex"-Ausführung erhältlich.

Material:

DUROSOL-5mil-Winkel-Abschlussprofile sind in folgenden Ausführungen lieferbar: Messing natur, Messing hochglanzpoliert ("Star" mit Schutzfolie), verchromt ("Star" ohne Schutzfolie)

Eigenschaften:

DUROSOL-5mil-Profile aus **Messing** können auch in industriellen Betrieben eingesetzt werden. Sie widerstehen großen Lasten und sind weitgehend beständig gegen Chemikalien, die bei der Verlegung von Fliesen entstehen.

Wichtig: Messing oxidiert an der Luft, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit. Die sichtbare Oberfläche wird mit der Zeit von „Patina“ (Oxydschicht) überzogen und verändert dadurch ihr Aussehen. Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden.

Verarbeitung:

1. DUROSOL-5mil-Winkel-Abschlussprofil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Fliesenkleber im Begrenzungsbereich mit einer Zahnkelle auftragen.
3. DUROSOL-5mil-Winkel-Abschlussprofil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
6. Zum Profil eine Fuge von ca. 1-2 mm freilassen
7. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen.

Pflege:

DUROSOL-5mil-Winkel-Abschlussprofile benötigen keine besondere Pflege. Oxydationsschichten auf Messingprofilen lassen sich mit Hilfe von Poliermitteln entfernen. Eine dauerhafte Beseitigung ist allerdings nicht möglich, weil diese sich wieder neu bildet. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Flusssäure sein und dürfen nicht schmirgeln.

Produktdaten

Name	Material	Höhe
DUROSOL 5mil	Messing natur, Messing verchromt ("Star" ohne Schutzfolie) oder Messing hochglanzpoliert ("Star" mit Schutzfolie)	7 / 9 / 11 / 12,5 mm