


PLATON STOP

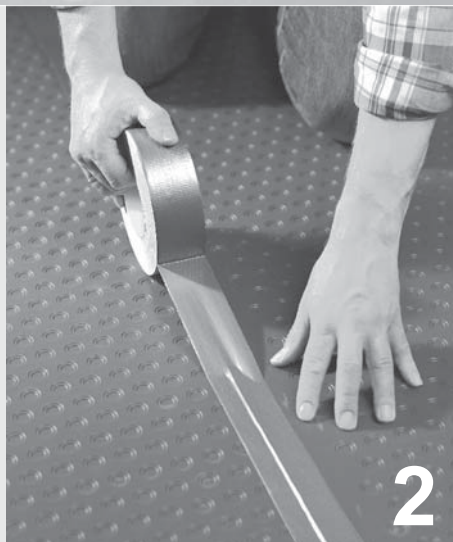

(D) Verlegeanleitung

Richtwert für den Feuchtigkeitsanteil im Estrich: 5% (Anwendung des CM-Verfahrens) oder 95% RF in den Luftporen im Estrich. Platon Stop mit dem mitgelieferten Klebeband, welches gute Klebeeigenschaften besitzt und feuchtigkeitsabstoßend ist, zusammenkleben. Bei schwerwiegenden Feuchtigkeitsproblemen gibt es mehrere spezielle Platon Produkte. Fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.

(GB) Installation

instructions

Recommended limit for moisture content in concrete, 5% using CM method, or 95% RH using drilled hole method. Joint Platon Stop using Platon Tape, supplied with the product, which has good adhesion and withstands damp. For higher moisture content in the concrete, ask your distributor for more information.

(F) Pose de Platon Stop

Limite d'humidité recommandée contenue dans le béton, 5% selon la Méthode CM (Calcium Carbure Méthode), ou 95% selon la méthode 'du trou perforé'. Jointurer le Platon Stop à l'aide de la bande adhésive, compris dans l'emballage, qui a une bonne adhésion et résiste à l'humidité. Pour des taux d'humidité supérieurs, contacter votre distributeur pour plus d'information.

(ESP) Instrucciones para la instalación

Límite recomendado de contenido de humedad en el hormigón, 5% utilizando el método CM o 95% de humedad relativa utilizando el método de perforación. Unir el Platon Stop utilizando la cinta Platon, que ya viene premontada en el producto, la cual tiene una buena adherencia y resistencia al vapor. Para un contenido alto de humedad en el hormigón, consultar a su distribuidor para más información.

(I) Istruzioni per l'installazione

Istruzioni per la messa in opera Consigliato per limitare il contenuto d'umidità nel calcestruzzo, 5% utilizzando il metodo CM, o 95% RH utilizzando il metodo del foro. Unire Platon Stop utilizzando il nastro Platon, il quale ha una buona adesione ed è isolante all'umidità. Quando l'umidità contenuta nel calcestruzzo è elevata, contattate il distributore per maggiori informazioni.

