


Die Produktdatenblätter sind für den Erfolg der Verarbeitung nicht haftend und können daher nur für die Beschaffenheit unserer Produkte nach dem Produktdatenblatt im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen die Gewährleistung übernehmen. Die hier aufgeführten Eigenschaften geben keine Garantie über die jeweilige Verwendung. Aufgrund des technischen Fortschrittes können sich Änderungen ergeben. Die in einer Beratung gegebenen, zusätzlichen technischen Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Farbdarstellungen sind drucktechnisch bedingt und können vom Original abweichen. Änderungen in Produkttechnik und -design bleiben vorbehalten. Gültig ist nur die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblattes, die im Internet, jedem Mann zugänglich ist. Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit.

BASIC-LINE

1/2

Ultraflache, lineare Duschrinne für barrierefreie, geflieste Duschräume

DURAL



Materialien:

Duschrinne und Rost sind hergestellt aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl (1.4301). Das Material und die Konstruktion sichern eine optimale Festigkeit und Beständigkeit gegen Deformationen. Die elektrochemische Politur reduziert deutlich Schmutzablagerungen an den Innenseiten der Duschrinnen auf ein Minimum, sichert den verlässlichen Anschluss der Ablaufrinne mit der Verbundabdichtung und erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Die Oberfläche der Duschrinne ist metallisch glänzend, befreit von allen Schmutzpartikeln und glatter als das ursprüngliche rostfreie Material. Die niedrige Bauhöhe der BASIC-LINE Duschrinnen eignet sich auch hervorragend bei Umbauten und Renovierungen (Bauen im Bestand).

Befestigungsfüße:

Die Installation ist sehr einfach, schnell und genau, mit einfacher Höhenverstellung. An den beiden seitlichen Befestigungsfüßen kann die Rinne individuell an die vorhandene Estrichhöhe angepasst werden. Zum Schutz gegen Verschmutzung von Ablaufrinne und Geruchsverschluss während der Installation ist die Duschrinne mit einer Polystyrolinlage und einer Abdeckfolie versehen.

Abfluss und Geruchsverschluss der Ablaufrinne:

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Funktion der Bodenablaufrippen ist die technische Lösung des Abflusses und des Geruchsverschlusses. Das BASIC-LINE Abflusssystem ermöglicht die problemlose und perfekte Reinigung des Geruchsverschlusses bis hin zum Ablaufrohr, wodurch eine kontinuierliche Ablaufleistung von ca. 60 l/min. während der gesamten Lebensdauer der Duschrinne gewährleistet ist. Die Abflusskapazität der Rinne ist so bemessen, dass die heute so häufig benutzten Großformat-Duschköpfe problemlos verwendet werden können.

DURAL GmbH & Co. KG

Postfach 1348

D-56403 Montabaur

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

welcome@dural.de

Ultraflache, lineare Duschrinne für barrierefreie, geflieste Duschräume






Dort, wo standardmäßig nur ein Geruchsverschluss eingesetzt wird, benutzt das BASIC-LINE System zwei Abflusskammern mit zwei entnehmbaren Einlaufteilen, wodurch eine perfekte Reinhaltung der beiden Geruchsverschlusskammern gut möglich ist.

Die Einlaufteile sind mittels einer drehbaren Sicherung aus rostfreiem Stahl gesichert, wodurch ein dauerfester Sitz der Teile sicher gestellt ist. Die eingelegten Siebe fangen die groben Partikel ab und der doppelte Geruchsverschluss verlängert die notwendigen Reinigungs-Intervalle der Kammern auf die doppelte Zeitspanne.

Roste:

Die Auswahl der Designvarianten der Roste wird auch anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Die Roste werden aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl (DIN 1.4301) hergestellt und mechanisch auf Hochglanz poliert oder in matt gebürsteter Oberfläche geliefert. Die hochglanzpolierte Oberfläche passt optisch hervorragend zu verchromten Armaturen.

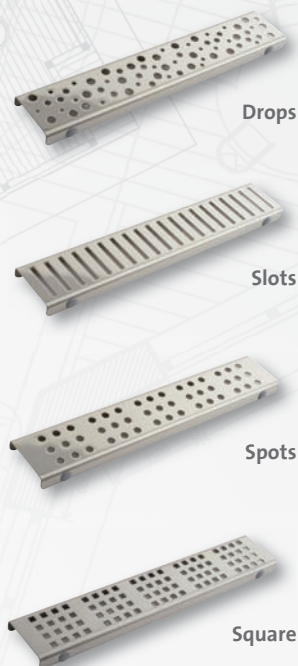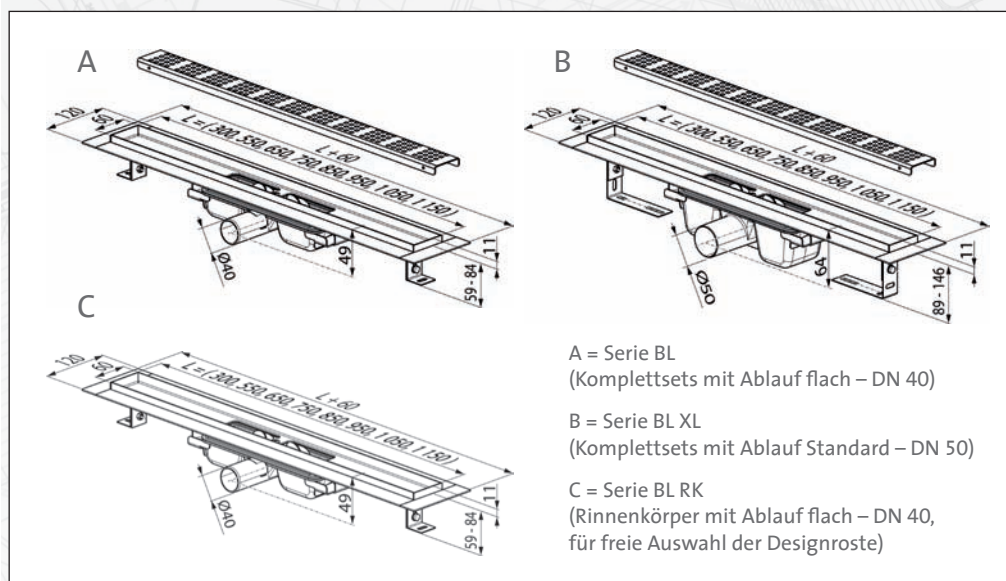

PRODUKTDATEN:

| | |
|------------------------------|--|
| MATERIAL: | Edelstahl (1.4301) – (Rinnenkörper/Rost) |
| MATERIALSTÄRKE (DESIGNROST): | 1,5 mm |
| EINBAUHÖHE: | > 59 mm bzw. 89 mm |
| ROHRANSCHLUSS: | DN 40 bzw. DN 50 mit doppeltem Geruchsverschluss |
| ABLAUFLEISTUNG: | > 0,58 l/sec. |
| FORMATE (A, B, C): | BL 300 (360 x 120) – Sichtmaß 300 x 60 mm BL 600 (610 x 120) – Sichtmaß 550 x 60 mm BL 700 (710 x 120) – Sichtmaß 650 x 60 mm BL 800 (810 x 120) – Sichtmaß 750 x 60 mm BL 900 (910 x 120) – Sichtmaß 850 x 60 mm BL 1000 (1010 x 120) – Sichtmaß 950 x 60 mm BL 1100 (1110 x 120) – Sichtmaß 1050 x 60 mm BL 1200 (1210 x 120) – Sichtmaß 1150 x 60 mm |

DURAL GmbH & Co. KG
Postfach 1348
D-56403 Montabaur
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
welcome@dural.de