

TI-DRAIN

Punktgenaue Flächenentwässerung und perfekte Abdichtung direkt unter den Fliesen.

Die schnelle und zuverlässige Entwässerung von Böden in allen Bereichen mit Feuchtbelastung ist ein absolutes Muss. Nasse Böden bedeuten erhöhte Rutschgefahr und schädigen dauerhaft die Belagsflächen.

TI-DRAIN ist genau dafür konzipiert schnelle Entwässerung zu garantieren. Mit der TI-DRAIN-Boardfläche und der Abdichtfolie wird ein Gefälle rund um den Entwässerungspunkt aufgebaut für eine noch bessere Flächenentwässerung.

DURAL



Optional erhältlich für Belagshöhen bis 28 mm.

Perfektes System zur sicheren Abdichtung direkt unter den Fliesen!

TI-DRAIN-Einsatzmöglichkeiten:

- Entwässerung von allen Flächen mit Belägen aus Fliesen oder Naturstein
- Werkstätten
- Produktionsflächen
- Kellerräume
- Waschküchen
- Bäder
- Garagen
- Umkleidekabinen
- Saunabereiche

TI-DRAIN-Aufbau:

1. Abdeck-Rost aus gebürstetem Edelstahl
2. Schraubbarer PVC-Rahmen für viele unterschiedliche Belagshöhen, 4 - 15 mm
3. Flusensieb mit Hochglanzabdeckung
4. Board mit Abdichtfolie zum Anschluss an die Verbundabdichtung
5. Gummidichtung
6. Abfluss horizontal/vertikal 360 ° schwenkbar


Überlappende Folie ist fest mit dem Board verbunden!

TI-DRAIN-Unterbauelement für das professionelle Ausrichten des Abflusses.

TI-DRAIN

Das Flächenentwässerungssystem mit perfekter Abdichtung direkt unter dem Fliesenbelag

DURAL

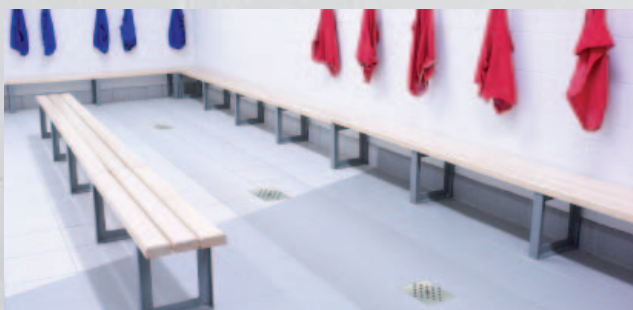

TI-DRAIN PRODUKTDATEN

Ablaufsystem:	waagrecht und senkrecht verwendbar / 360° drehbar
Material (Bodenablauf):	Polypropylen (PP)
Ablaufleistung:	waagrecht = ca. 43 l/Min. / senkrecht = ca. 52 l/Min.
Aufsatzrahmen:	105 x 105 mm, (Kunststoff / höhenverstellbar 4 - 15 mm)
Auflagerost:	Edelstahl V2 A Feinschliff
Geruchsverschlusshöhe:	50 mm
Ablaufhöhe:	85 mm
Abgang Abflussrohr:	DN 40
Material (Board):	Expandierter Polystyrol (EPS / 60 kg / m³)
Boardgröße:	220 x 220 x 20 mm
Abdichtungsfolie:	Polyethylen / Polypropylen
Größe Abdichtungsfolie:	360 x 360 mm
Material (Unterbauelement):	Expandierter Polystyrol (EPS / 35 kg / m³)

TI-DRAIN-Vorteile:

- › Board zur Flächenentwässerung
- › Abfluss senkrecht/ waagrecht
- › Edelstahl-Rost
- › Aufsatzrahmen für Belagsstärken von 4 – 15 mm
- › Schneller Abfluss
- › Schneller und sicherer Einbau mit Unterbauelement



Mit freundlicher Empfehlung:

DURAL GmbH & Co. KG

Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 [0] 26 02 / 92 61-0
Fax +49 [0] 26 02 / 92 61-50
info@dural.de
www.dural.de

10.11 Art.-Nr.: 46000076