

# TI-DRAIN

Desagüe superficial con precisión alta y obturación perfecta justo debajo de las baldosas

Un desagüe rápido y fiable de suelo en las zonas húmedas es una absoluta necesidad. Los suelos húmedos aumentan el riesgo de resbalones y daños permanentes de superficie de revestimientos.

TI-DRAIN está diseñado exactamente para garantizar un desagüe rápido manteniendo seco todos los suelos. Con la superficie de TI-DRAIN-Board y la lámina de obturación se forma una inclinación alrededor del punto del sumidero, logrando un mejor desagüe superficial.

**DURAL**



Opcional:  
Disponible  
para alturas  
de solado  
de 28 mm.

Desagüe  
superficial con  
precisión alta y  
obturación perfecta  
justo debajo de  
las baldosas.

## Alternativas de uso de TI-DRAIN:

- Desagüe de todas las superficies revestidas con baldosas o piedra natural
- Talleres
- Superficies de producción
- Sótanos
- Lavaderos
- Baños
- Garajes
- Casetas de baño
- Áreas de sauna

La lámina solapada está firmemente unida al Board.

### Estructura de TI-DRAIN:

1. Rejilla de protección de acero inoxidable cepillado
2. 2 marcos PVC atornillables para múltiples alturas de revestimiento
3. Colector de suciedad con tapa muy brillante
4. Soporte con lámina de obturación para conexión a la junta combinada
5. Junta de goma
6. Sumidero horizontal/vertical giratorio en 360°




Elemento de base TI-DRAIN para la alineación profesional de la salida.



# TI-DRAIN

Desagüe superficial con precisión alta y obturación perfecta justo debajo de las baldosas

**DURAL**

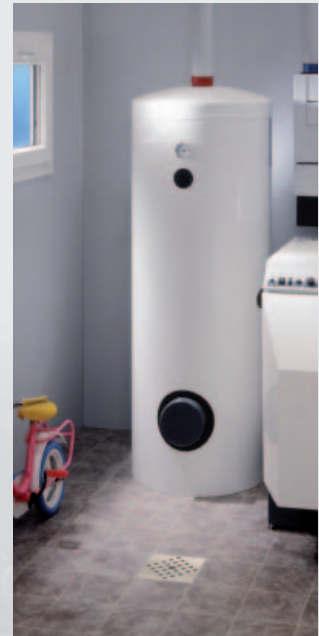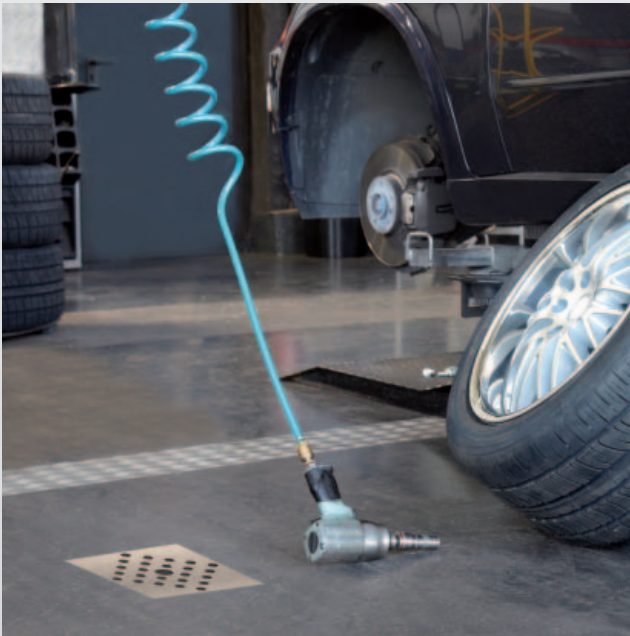

## DATOS DE PRODUCTO TI-DRAIN

Sistema de salida:	Uso horizontal y vertical / giratorio en 360°
Material (sumidero de suelo):	Polipropileno (PP)
Eficacia de salida:	Horizontal = aprox. 43 l/min. / vertical = aprox. 52 l/min.
Marco superpuesto:	105 x 105 mm (plástico / altura ajustable a 4 - 15 mm)
Rejilla de soporte:	Acero inoxidable V2 A
Altura de sifón de inodoro:	50 mm
Altura de evacuación:	85 mm
Salida de tubo de descarga:	DN 40
Material (soporte):	Poliestireno expandido (EPS / 60 kg / m³)
Tamaño del soporte:	220 x 220 x 20 mm
Lámina de obturación:	Polietileno / polipropileno
Tamaño de lámina de obturación:	360 x 360 mm
Material (elemento de base):	Poliestireno expandido (EPS / 35 kg / m³)

### Ventajas de TI-DRAIN:

- > Soporte para desagüe superficial
- > Sumidero vertical/horizontal
- > Rejilla de acero inoxidable
- > 2 tapas para revestimientos de 4 – 15 mm de grosor
- > Salida rápida
- > Montaje rápido y fiable con elemento de base



Con cordial recomendación:

### PERFIL IBERIA

c/. Grecia, 1  
E-12540 Villareal (Castellon)  
Tel.: +34 964 53 69 33  
Fax: +34 964 53 68 33  
dural1@perfiliberia.es  
www.dural.com

10.11 Art.-Nr.: 46000080