

La solución ideal para duchas a ras de suelo

DURAL

Tapa de protección y tapa para atornillar

Anillo de racor

Brida de salida

Fundida en espuma dura EPS (Expandierter Polystyrol - poliestireno expandido)

Lámina de obturación


Lámina adherida con obturación integrada en pared/suelo a través de recubrimiento de 7 cm de anchura.

TILUX-Board

Base de espuma dura con inclinación incorporada del 2 %, la cual permite una salida de agua perfecta y ofrece al mismo tiempo una estabilidad fiable. Resistencia extremadamente alta: Densidad $\geq 100 \text{ kg/m}^3$. Mínima altura de montaje a partir de 10,5 cm y máxima resistencia a la presión.

Piezas de salida


Dependiendo de la finalidad puede elegirse entre un sumidero horizontal y vertical.



Rejilla de sumidero
de acero inoxidable V2-A



Pieza de soporte de rejilla
Giratoria en 360° en función de la estructura de baldosas. Altura ajustable hasta 22 mm. Es posible reducir la altura sin serrar. Anillo de plástico circundante para una distancia de junta homogénea.

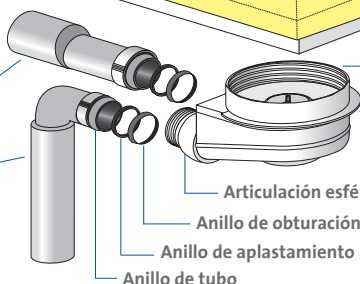

Sumidero de suelo

Gracias a una técnica especial de remolino, la velocidad de salida es un 45 % más rápida que en el sistema estándar DIN. Altura de montaje superplana. Gracias a una articulación esférica, es posible el ajuste lateral y vertical de la tubuladura de salida en un ángulo de hasta aprox. 20°. Adecuado para salida de agua vertical y horizontal. El sistema de sumidero de suelo se encuadra en el grupo de clasificación K3 (300 kg) según DIN EN ISO 1253-1 (sumideros para edificios).

Anillo abridado giratorio

APLICACIÓN:

Con la ducha de baldosas TILUX, usted apuesta por una solución completa que marca pautas. El montaje se efectúa de forma rápida, segura y sencilla. La técnica es altamente eficaz, y todos los componentes individuales están perfectamente adaptados entre sí.

Sencillamente seguro y estanco

Gracias a una técnica sofisticada y materiales de alta calidad, los clientes pueden disfrutar de un sistema de ducha con unas características excelentes en términos de durabilidad y estanqueidad. La ducha es simplemente segura gracias a la lámina de obturación adherida on conexión de obturación integrada para pared/suelo.

Solución completa para montaje sencillo y rápido

TILUX incluye todo lo que usted necesita para el montaje de una ducha sin obstáculos – desde una brida de salida soldada en fábrica hasta una pieza de salida horizontal y vertical, pasando por un sistema de atornillamiento muy sencillo que sirve para acoplar la ducha al sumidero. Ello facilita el trabajo y reduce considerablemente el tiempo de montaje.

Máxima resistencia a la presión

TILUX puede equiparse fiablemente con todos los materiales de baldosas, placas y mosaicos según DIN EN 14411 así como con piedra natural, y resiste elevadas cargas puntuales (puede transitarse sin problemas con silla de ruedas). La colocación de mosaicos pequeños $\geq 20 \text{ mm}$ no supone ningún problema.

Máxima eficacia de salida: > 0,9 l/segundo



PERFIL IBERIA

c/. Grecia, 1
E-12540 Villareal (Castellón)
Tel.: +34 964 53 69 33
Fax: +34 964 53 68 33
perfiliberia@telefonica.net

La solución ideal para duchas a ras de suelo

Adecuado del mismo modo para construcción nueva y vieja

Mínima altura de estructura: a partir de 10,5 cm. Para todas las estructuras de suelo en construcciones nuevas y viejas.

No es necesario efectuar ningún pedido posterior

La solución completa TILUX incluye un sumidero horizontal y vertical.

Pieza de soporte de rejilla de 6 a 22 mm con altura ajustable




Para montaje muy sencillo.

COLOCACIÓN:

1. Realizar una entalladura en el solado del tamaño del TILUX-Board hasta llegar al techo de hormigón bruto.
2. El sumidero de suelo se coloca en el centro o de modo descentralizado en formatos rectangulares, y se alinea a la altura adecuada. La altura de montaje del sumidero de suelo se obtiene con la altura del solado existente y restando aprox. 5 cm (desde el OKE hasta el anillo abridado giratorio del sumidero de suelo).
3. A continuación, fijar el sumidero de suelo con un mortero de fraguado rápido. Atención: Colocar la tapa de protección y atornillamiento para evitar suciedad en el sumidero de suelo.
4. Colocar solado de compensación con mortero de cemento a la altura del anillo abridado giratorio, compactarlo y extraerlo horizontalmente. En caso necesario, debajo del solado ha de colocarse una fina estera de aislamiento acústico al ruido de pasos.
5. El mortero flexible de calidad C2 ha de aplicarse por toda la superficie con una espátula con forma de peine de 10 mm.
6. Seguidamente, emplastecer totalmente la parte inferior del Board e introducirla a presión en el lecho adhesivo fresco. A continuación, el anillo de atornillamiento ha de enroscarse en el sumidero de suelo. El Board tiene que terminar a ras con la superficie del solado.
7. La lámina de obturación sobresaliente tiene que pegarse en las superficies de pared y suelo con mortero flexible.
8. Ahora puede realizarse el embaldosado de la forma habitual, con el procedimiento de lecho fino – incluso con baldosas de tamaño pequeño.

DATOS DEL PRODUCTO:

MATERIAL:	EPS (poliestireno) resistente a alta presión, densidad > de 100 kg/m ³
SUPERFICIE:	Junta de superficie integrada de lámina de obturación combinada de PE/PP, con resalte de lámina sobresaliente de 5 cm así como inclinación de de superficie incorporada del 2 %.
BRIDA DE SUMIDERO DE SUELO:	Sumidero de suelo integrado y hermetizado de fábrica en el Board, con diseño vertical u horizontal y conexión DN 50. Altura de sifón de inodoro: 50 mm DIN 1986-100
EFICACIA DE SALIDA:	1,0 l/seg. (diseño vertical) / 0,8 l/seg. (diseño horizontal) según DIN EN 1253
REJILLA DE SUMIDERO:	Acero inoxidable 1.4301 / tamaño: 100 x 100 mm
PIEZA DE SOPORTE DE REJILLA:	Altura ajustable de 6 - 22 mm y giratoria en 360°
FORMATOS:	50 x 50 x 3,5 cm / 90 x 90 x 4,0 cm / 100 x 100 x 4,2 cm / 120 x 120 x 4,5 cm / 120 x 90 x 4,0 cm / 150 x 90 x 4,0 cm (sumidero descentralizado)



PERFIL IBERIA

c/. Grecia, 1
E-12540 Villareal (Castellon)
Tel.: +34 964 53 69 33
Fax: +34 964 53 68 33
perfiliberia@telefonica.net