





Jointes de rupture en PVC rigide-souple pour pose à la chape (modulaire)

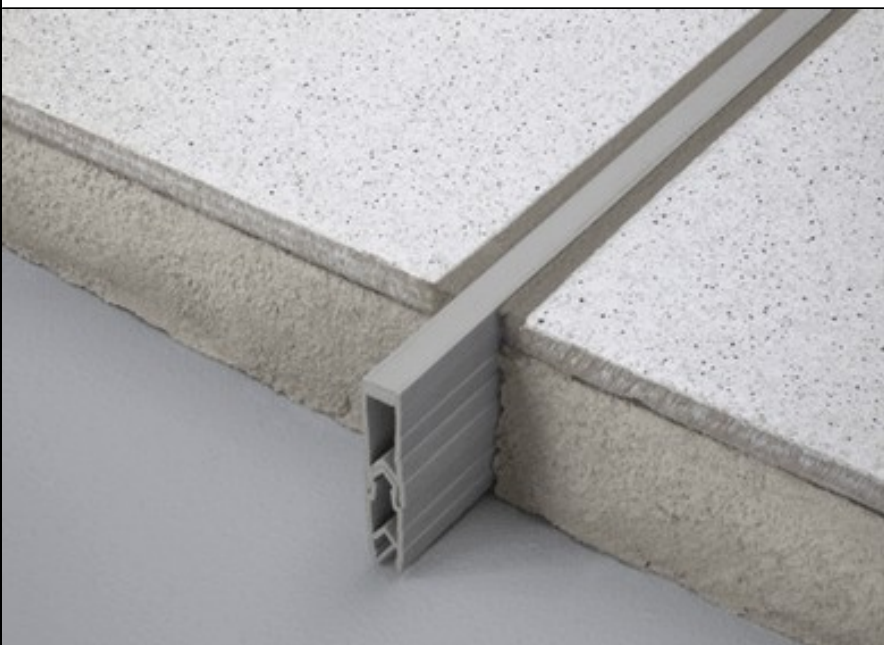

Applications:

Les profilés DURAFLEX à assembler pour pose à la chape sont conçus pour la réalisation de joints de rupture efficaces, même en cas de hauteurs de revêtement élevées. Ils sont utilisés pour la dilatation des divers revêtements: Grès émaillés, grès cérame, terres cuites, faïences etc... Ces profilés modulaires sont constitués de plusieurs parties parfaitement solidaires les unes avec les autres: Une partie intérieure tendre absorbe les tensions et évite ainsi toutes sortes de désordres: Fentes, cassures, soulèvement du carrelage etc... Une partie extérieure en PVC dur qui assure une protection efficace des arrêtes des carrelages. Néanmoins, une protection d'arrêtes élevée ne peut être atteinte qu'avec des matériaux plus dures (aluminium, laiton ou encore inox). Les profilés DURAFLEX pour pose à la chape à rehausse existent en hauteurs de 25 et 40 mm + rehausse de 15 mm.

Matériau:

Les profils DURAFLEX modulaires pour pose à la chape sont fabriqués en PVC non-polluant dur et tendre dans les couleurs suivantes: terracotta/terracotta, terracotta/translucide, gris/gris et gris/translucide.

Caractéristiques:

Les profilés DURAFLEX pour pose à la chape sont parfaitement adaptés à des utilisations industrielles. Ils sont fabriqués en PVC de couleurs peu sensibles aux rayons UV. Néanmoins l'intensité de la couleur diminue dans les zones exposées et notamment à l'extérieur. En utilisation normale, il y a peu de risque de déformation ou de rayure. Règle générale pour tous les matériaux: L'utilisation du bon profilé d'un point de vue mécanique et chimique est à examiner au cas par cas.

Mise en oeuvre:

- 1.Sélectionner le profilé DURAFLEX pour pose à la chape modulaire en fonction de la hauteur de construction.
- 2.Poser le profilé à fleur du revêtement et le fixer avec du mortier.
- 3.Mettre en place la zone de revêtement voisine à fleur.
- 4.Remplir complètement l'espace entre le carrelage et le profilé avec du mortier.

Entretien:

Les profilés DURAFLEX pour pose à la chape ne nécessitent pas de soins particuliers. Les couches de salissure sont aisément éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage courant. Néanmoins, celui-ci ne doit pas contenir d'acides chlorhydriques ou fluorhydriques et ne doit pas frotter.

Données de produit

Matériau	Coloris	Hauteur
PVC	terracotta/terracotta, terracotta/translucide, gris/gris, gris/translucide	25 / 40 mm