



## Profilés de finition chant droit à bord large – une note décorative

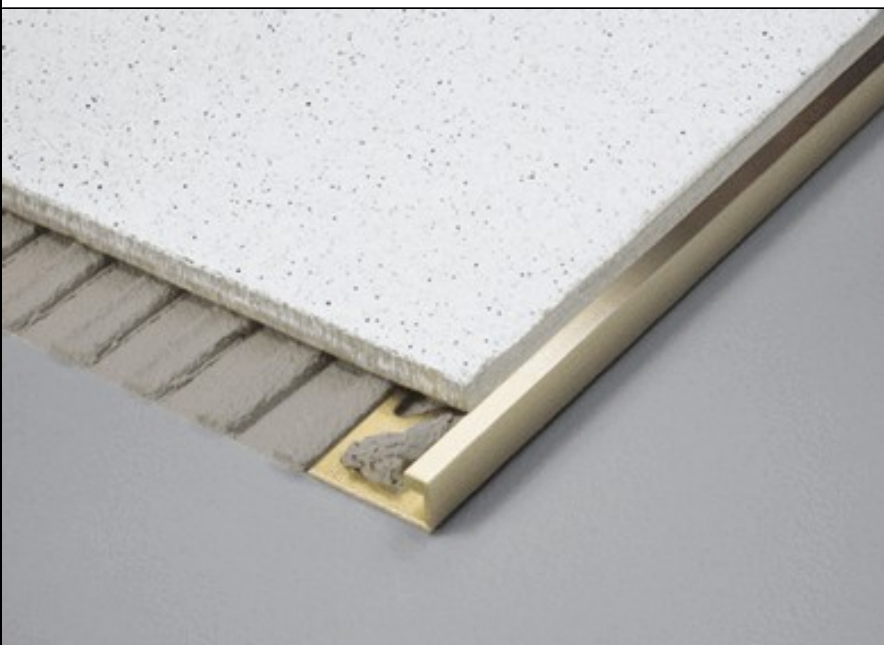

### Application:

Les profilés de finition chant droit DUROSOL 5mil de Dural ont été spécialement conçus pour la décoration des sols. La partie visible de 5 millimètres de large permet d'utiliser le profilé partout où l'esthétique joue un rôle important. Ils conviennent pour les locaux d'habitation et professionnels. Grâce à leur forme particulière et aux différentes épaisseurs de matériau, ils peuvent être utilisés dans des zones toujours fortement sollicitées. Ces profilés ont été conçus pour répartir uniformément les charges ponctuelles dans le revêtement et le sous-sol.

Par ailleurs, les profilés de finition DUROSOL 5mil permettent de réaliser des bordures ou des jonctions soignées, par exemple, entre le carrelage et la moquette ou le carrelage et le parquet. Ils sont aussi parfaitement appropriés pour protéger les arêtes ou encore pour délimiter des surfaces de revêtements. Les profilés de finition DUROSOL 5mil sont également disponibles dans la version à cintrer «Z-Flex».

### Matériau:

Les profilés de finition chant droit DUROSOL 5mil existent en: laiton naturel, laiton poli super brillant (avec film de protection), laiton chromé (avec film de protection), aluminium naturel, aluminium anodisé, aluminium thermolaqué, inox et inox poli super brillant.

## Caractéristiques:

Les profilés DUROSOL 5mil en **laiton** peuvent aussi être utilisés dans l'industrie. Ils résistent à de fortes sollicitations ainsi qu'aux réactions chimiques susceptibles de se produire lors de la pose du carrelage. Important: le laiton s'oxyde à l'air libre. A la longue, sa surface se couvre d'une patine (couche d'oxyde) qui en modifie l'aspect.

Pour tous les matériaux, il convient de choisir le profilé approprié pour l'application considérée après un examen préalable des exigences de résistance mécanique et chimique à satisfaire.

## Mise en œuvre:

- 1.Choisir le profilé de finition DUROSOL 5mil en fonction de l'épaisseur du carrelage.
- 2.Appliquer le ciment-colle sur la zone délimitée à l'aide d'une truelle dentée.
- 3.Presser le profilé de finition chant droit DUROSOL 5mil dans le lit de colle et le positionner correctement.
- 4.Enduire l'aile de fixation sur toute sa surface.
- 5.Bien enfoncer les carreaux et les positionner de manière à ce qu'ils soient au même niveau que le bord supérieur du profilé. Poser les carreaux directement sur le support.
- 6.Prévoir un joint de 1 à 2 mm entre le profilé et le carrelage.
- 7.Colmater tout l'espace laissé entre les carreaux et le profilé avec du mortier à joints.

## Entretien:

Les profilés de finition chant droit DUROSOL 5mil ne requièrent aucun entretien particulier. Les couches d'oxydation sur les profilés en laiton s'enlèvent facilement à l'aide d'un produit de polissage. Une élimination durable n'est toutefois pas possible parce que des taches d'oxydation se reforment continuellement.

Veiller à ce que les produits d'entretien utilisés ne contiennent ni acide chlorhydrique, ni acide fluorhydrique et ne soient pas abrasifs.

## Données de produit

Nom	Matériau	Hauteur
DUROSOL 5mil	Laiton naturel, Laiton chromé ("Star" sans film de protection) ou Laiton poli super brillant ("Star" avec film de protection)	7 / 9 / 11 / 12,5 mm