


Dehnfugenprofil für Verlegung im Dünnbettverfahren mit breiten, gelochten Auflageschenkeln

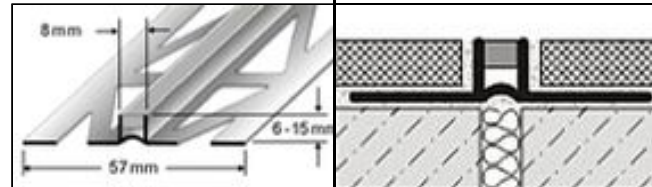

Anwendung:

DURAFLEX-Dehnfugenprofile von Dural eignen sich für Bereiche mittlerer Beanspruchung. Dazu zählen beispielsweise Büros und Verkaufsräume. Der Einsatz im Außenbereich (Balkone, Fassaden) ist ebenfalls möglich. Die Sichtfläche des Profils ist 8 mm breit und entspricht damit der üblichen Breite einer Bewegungsfuge. Punktuell auftretende Belastungen werden über die 57 mm breiten Schenkel gleichmäßig in Belag und Untergrund abgeleitet. Die Profile sind in Höhen von 6 mm bis 15 mm erhältlich. Sie werden im Dünnbettverfahren verlegt.

Wichtig: Dehnungsfugen aus dem Untergrund müssen deckungsgleich übernommen werden.

Material:

DURAFLEX-Dehnfugenprofile werden aus Hart-Weich-PVC hergestellt. Das heißt: Auch die Schenkel sind aus PVC. Es sind folgende Farben erhältlich: weiß, beige, schwarz und grau.

Eigenschaften:

DURAFLEX-Dehnfugenprofile sind UV-beständig und frei von Weichmachern. Sie sind resistent gegen alle chemische Belastungen, die bei Fliesenarbeiten üblicherweise entstehen. Beschädigungen der sichtbaren Oberfläche durch Verbiegen oder Verkratzen sind bei normalem Umgang unwahrscheinlich.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall jedoch überprüft werden.

Verarbeitung:

1. DURAFLEX-Dehnfugenprofile entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Fliesenkleber im Begrenzungsbereich mit einer Zahnkelle auftragen.
3. DURAFLEX-Profil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
4. Bewegungsfugen aus dem Untergrund deckungsgleich übernehmen.
5. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
6. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
7. Zum Profil eine Fuge von 2 mm freilassen.
8. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen.

Pflege:

DURAFLEX-Dehnfugenprofile benötigen keine besondere Pflege. Sie sind pilz- und bakterienresistent. Die Reinigung erfolgt „automatisch“ durch die Reinigung der Fliesen. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Flusssäure sein und dürfen nicht schmirgeln.

Produktdaten

Material	Farbe	Höhe
Hart-Weich-PVC	weiß / beige / schwarz / grau	6 – 15 mm