



Treppenstufenprofil mit PVC-Einlage

Breite: 35 mm

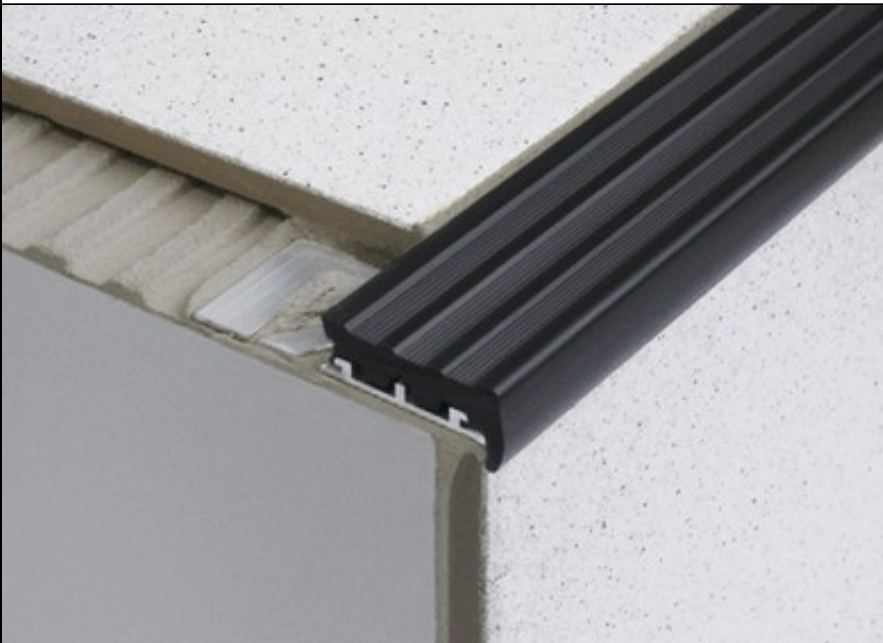

Anwendung:

DURASTEP-Jumbo-Profile von Dural sind Treppenstufenprofile für Geschäftsräume und öffentliche Gebäude. Ihr Einsatz empfiehlt sich überall dort, wo mit viel Personenverkehr zu rechnen ist. DURASTEP-Jumbo-Profile sind besonders belastbar, rutschhemmend und optisch äußerst ansprechend. Sie wurden so konzipiert, dass die Auftrittsflächen ausgetauscht werden können. Damit ist jederzeit für eine optimale Trittsicherheit gesorgt. Außerdem werden die Kanten der Treppen mit DURASTEP Jumbo dauerhaft geschützt. Alle Ausführungen entsprechen den höchsten Sicherheitsnormen. Die Treppenstufenprofile sind auch für den Einsatz in Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr (BIA-Prüfzertifikat, Rutschhemmung-Bewertungsgruppe R10) zugelassen. Auf DURASTEP-Jumbo-Profile wird eine fünfjährige Garantie auf Abnutzung gewährt.

Material:

DURASTEP-Jumbo-Profile sind in verschiedenen Farben lieferbar. Sie bestehen aus einem Aluminium-Trägerprofil und einer PVC-Auflage. Das nicht sichtbare Unterteil der PVC Auflage wird aus Hartkunststoff hergestellt, die rutschhemmende Oberfläche aus Weichkunststoff. Die Sichtbreite beträgt 35 mm.

Eigenschaften:

DURASTEP-Jumbo-Profile wurden speziell für Bereiche entwickelt, die stark frequentiert werden. Da das Trägerprofil aus Aluminium hergestellt wird, ist folgendes zu beachten: Die Treppenstufenprofile lassen sich überall dort einsetzen, wo keine außergewöhnlichen chemischen Reaktionen zu erwarten sind.

Um Korrosionen zu vermeiden, ist ein vorsichtiger Umgang mit Zementmaterialien erforderlich. Aluminium ist empfindlich gegen alkalische Medien. Das Profil muss komplett in die Kontaktschicht eingebettet werden. Dadurch wird die Entstehung von Hohlräumen vermieden, in denen sich alkalisches Wasser ansammeln könnte. Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden.

Verarbeitung:

1. DURASTEP-Jumbo-Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Belagmaterial höhengerecht an der Setzstufe ansetzen.
3. Fliesenkleber im Kantenbereich mit einer Zahnkelle auftragen.
4. Trägerprofil vollsatt in das Klebebett eindrücken u. die Vorderkante über die Setzstufenfliese ausrichten.
5. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
6. Anschließende Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
7. Zum Profil eine Fuge von 2-3 mm freilassen.
8. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen.

Pflege:

DURASTEP-Jumbo-Profile benötigen keine besondere Pflege. Schmutzanhaftungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Reinigungsmittel dürfen keine Lösungsmittel, Salzsäure oder Flußsäure enthalten und dürfen nicht schmirgeln. Die Auftrittfläche kann bei Bedarf ausgewechselt werden.

Produktdaten

Material	Farbe Einlage	Höhe / Breite
Aluminium mit PVC-Einlage	weiß / beige / schwarz / braun / grau	7 / 9 / 11 mm Höhe, 35 mm Sichtbreite