



Modelo angular – para montaje a ras del embaldosado

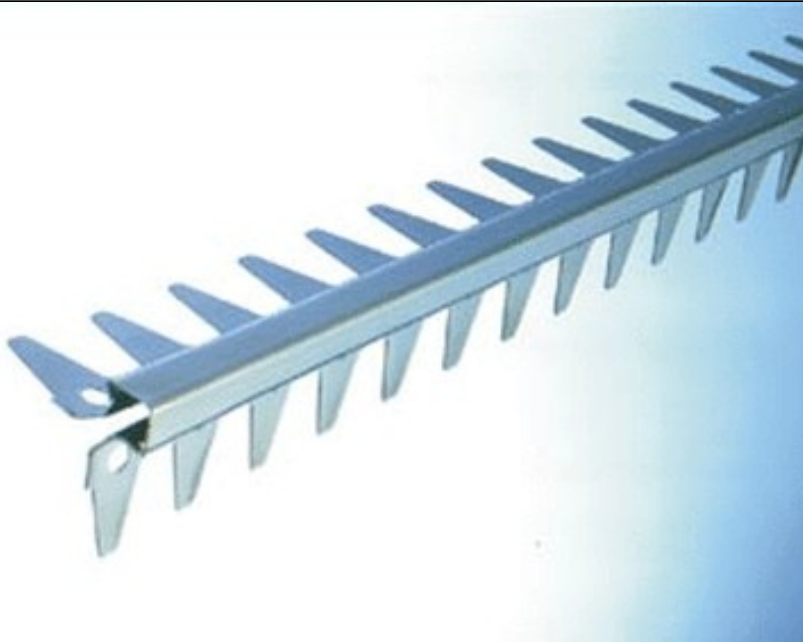

Aplicación:

Los perfiles para protección de ángulos DURAGARD, de Dural, son piezas construidas con acero inoxidable, para exigencias especiales. Han sido desarrollados para la protección de ángulos de baldosas u otros bordes sometidos a fuertes requerimientos. Los perfiles DURAGARD son aptos para su empleo en áreas industriales, en las que se precisen altas condiciones de higiene. Entre ellas se podrían mencionar, por ejemplo, los hospitales y las cocinas industriales.

Los perfiles DURAGARD para protección, del tipo DGE ..17, han sido concebidos como una apropiada solución para la protección de aristas, y para montaje a ras del embaldosado. Además de la función protectora, también sirven como elementos decorativos de alta calidad y son sencillos de limpiar.

Material:

Los perfiles de protección angular DURAGARD, del tipo DGE ..17, están hechos de acero inoxidable V2A (1.4301), y están provistos de lámina de protección.

Propiedades:

Los perfiles de protección DURAGARD, del tipo DGE ..17, son aptos para la protección de áreas sometidas a elevados requerimientos, entre los que también se cuentan las sustancias químicas y los ácidos. También soportan elevadas cargas mecánicas. Los perfiles de acero fino, se emplean, por ejemplo, en la industria alimenticia, en hospitales, piscinas y cervecerías.

La opción de empleo, frente a esfuerzos mecánicos y químicos, se debe comprobar en cada caso individual.

Colocación:

Para montaje a ras del embaldosado.

- 1.El perfil DURAGARD se debe seleccionar de acuerdo con el espesor de las baldosas.
- 2.Fijar el perfil DURAGARD a la pared.
- 3.Colocar con una rasqueta dentada el pegamento de baldosas en el área perimetral.
- 4.Sobreempastar en toda su superficie los brazos de fijación.
- 5.Asentar firmemente las baldosas y orientarlas de manera que se cierren con el perfil a la altura de su borde superior. Colocar de lleno las baldosas.
- 6.Dejar un resquicio de 2-3 mm hacia el perfil.
- 7.Rellenar por completo el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero de junta.
- 8.Retirar la lámina de protección.

Cuidado:

En el caso de los perfiles de acero inoxidable se recomienda el pulido de cromo. Éste le otorga al material un aspecto brillante. Si los perfiles de acero inoxidable entran en contacto con sustancias especialmente agresivas, deberán lavarse ocasionalmente con un agente suave de limpieza. Los agentes de limpieza no deben contener ácido clorhídrico ni sulfúrico y no deben estar en capacidad de producir rayaduras.

Datos el productos

Nombre	Material	Altura
DURAGARD	Acero inoxidable, Mat. V2A (1.4301) [304]	8 / 10 12 mm