



## Perfiles para curvar



DUROSOL

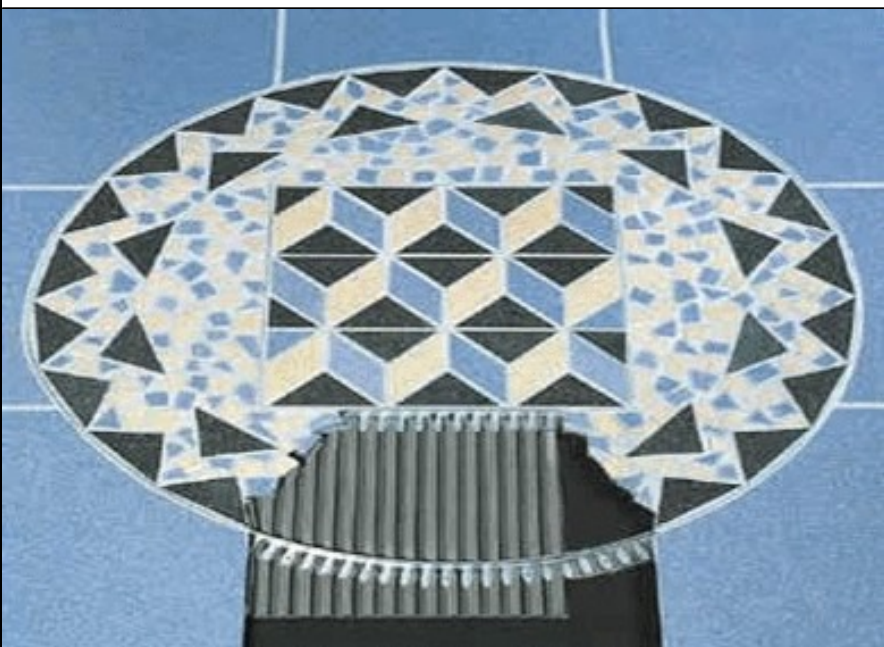


DUROSOL 5mil




DURONDELL



DURAPLUS



DURATRANS



FLORENTOSTEP


**Aplicación:**

Los perfiles de cierre Z-FLEX están diseñados de tal manera que pueden curvarse sin dificultad hasta alcanzar formas redondeadas, tanto hacia el exterior como hacia el interior. El menor radio alcanzable depende del material y también de la geometría del perfil, por lo cual no se indican aquí valores fijos. Mientras menor sea el espesor del perfil, más pequeño será el posible radio de flexión. Junto a la función de protección, estos perfiles también pueden cumplir con una función decorativa de la más alta exigencia. Con ellos se consiguen finas transiciones y limitaciones, por ejemplo, entre alfombras, laminado y parqueté.

Par lograr una curvatura homogénea, se recomienda el procesamiento con el **equipo para curvar Z-FLEX-CURVER**. Esta herramienta permite, con un mínimo esfuerzo, un doblaje más preciso que el que se conseguiría manualmente.

**Propiedades:**

Las indicaciones acerca de las propiedades del material y las áreas de aplicación pueden tomarse de las respectivas hojas de descripción de los productos.



T-FLOOR

Los siguientes perfiles de Dural están disponibles en el diseño Z-Flex:

**DUROSOL**

Perfil de cierre angular

**DUROSOL 5mil**

Perfil de cierre angular con 5 mm de borde visible

**DURONDELL**

Perfil de cuarto de círculo

**DURAPLUS**

Perfil de separación y escalonado de puertas

**DURATRANS**

Perfil de transición de hasta 12,5 mm

**FLORENTOSTEP**

Perfil para peldaños de hasta 13,5 mm

**T-FLOOR**

(También apto para doblarse con la máquina Z-Flex Curver)