

Poiché l'uso e la lavorazione del prodotto non sono sottoposti al nostro controllo, non siamo responsabili per la buona riuscita della lavorazione e possiamo pertanto garantire solo la natura del nostro prodotto nell'ambito delle nostre condizioni di vendita e fornitura in base a quanto riportato nella scheda tecnica. Le caratteristiche in essa riportate non forniscono garanzie circa i singoli utilizzi. A causa del progresso della tecnica possono presentarsi variazioni. Le indicazioni tecniche aggiuntive fornite in una consulenza richiedono la conferma scritta. Le riproduzioni dei colori sono influenzate dalla tecnica della stampa e possono deviare dall'originale. Ci riserviamo modifiche alla presente scheda tecnica in ogni momento. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica, il beramento accessibile a tutti in internet. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica, il beramento accessibile a tutti in internet. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica, il beramento accessibile a tutti in internet.

DURAFLEX

1/2

Profilo di copertura con clic di supporto per parete e pavimento per l'installazione successiva – Serie KE / KF

- Informazione sul prodotto -

DURAL






APPLICAZIONE:

Profilo di copertura per l'installazione successiva per fugature di pareti e pavimenti. Fissaggio con clip di supporto scorrevoli in acciaio inox. Utilizzare una clip di supporto ogni 30 cm per applicazioni a pavimento e ogni 60 cm per applicazioni a parete. Ordinare sempre separatamente le clip di supporto. Osservare la profondità della fugatura: Tipo A = 40 mm di profondità, Tipo B = 60 mm di profondità. I profili di copertura sono disponibili in alluminio anodizzato e in PVC in diverse larghezze e in versione angolare. In caso di lunghezze di fugature maggiori i profili vengono accostati a tenuta.

Per tutti i prodotti/materiali: l'utilizzabilità in termini di capacità di carico meccanico e chimico deve essere verificata caso per caso. Generalmente si devono rispettare le norme della tecnica universalmente riconosciute!

MANUTENZIONE:

Il profilo per fugature DURAFLEX non ha bisogno di particolare manutenzione. All'occorrenza lavare la superficie del profilo con un detergente neutro e asciugare. Non utilizzare detergenti acidi e alcalini.

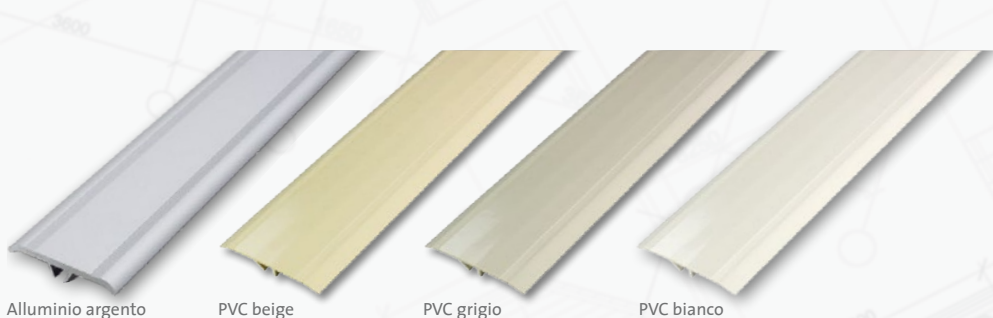


DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
info@dural.com

Profilo di copertura con clic di supporto per parete e pavimento per l'installazione successiva – Serie KE / KF


- Informazione sul prodotto -

DURAL

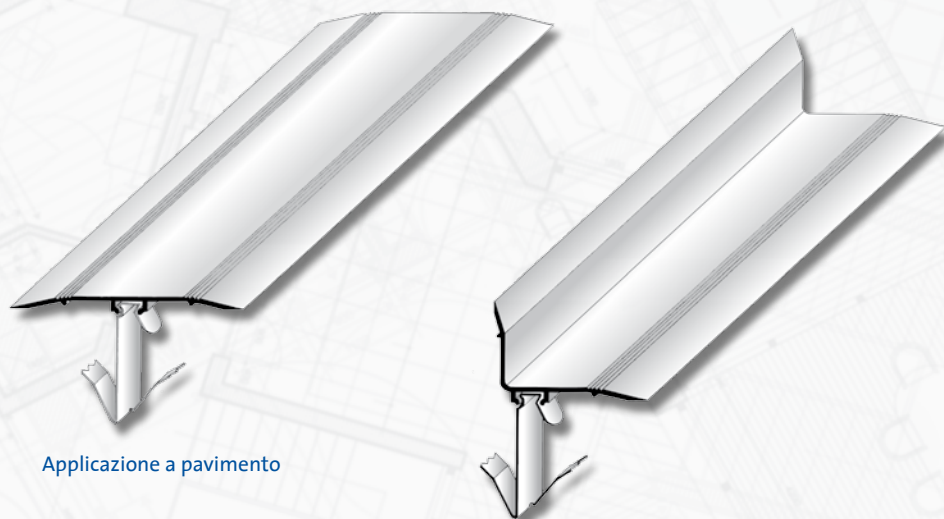

Applicazione a pavimento

Applicazione angolare



Applicazione a pavimento



Applicazione angolare

Per applicazioni a pavimento utilizzare una clip ogni 30 cm circa


Larghezza fugatura	Larghezza profilo	Clip di supporto
15 - 20 mm	50 mm	Tipo A
20 - 30 mm	60 mm	Tipo A
25 - 35 mm	70 mm	Tipo B
30 - 45 mm	90 mm	Tipo B

Per applicazioni a parete utilizzare una clip ogni 60 cm circa


Larghezza fugatura	Larghezza profilo	Clip di supporto
15 - 30 mm	50 mm	Tipo A
20 - 45 mm	60 mm	Tipo B
30 - 45 mm	70 mm	Tipo B
35 - 45 mm	90 mm	Tipo B
40 - 45 mm	140 mm	Tipo B

Min./Max. Larghezza fugatura tipo A in generale: 15 / 30 mm

Min./Max. Larghezza fugatura tipo B in generale: 20 / 45 mm



Clip di supporto tipo A



Clip di supporto tipo B

DATI DEL PRODOTTO:

MATERIALE:	Serie KE = alluminio anodizzato rinforzato Serie KF = alluminio anodizzato rinforzato / PVC
COLORE (PVC):	bianco / beige / grigio
LARGHEZZA PROFILO:	Serie KE = 60 / 70 mm (alluminio rinforzato) Serie KF = 50 / 60 / 70 / 90 / 140 mm (alluminio anodizzato) Serie KF = 50 / 70 mm (PVC)
LUNGHEZZA PROFILO:	300 cm
LARGHEZZA FUGATURA:	15-25 mm = larghezza profilo 60 mm 15-35 mm = larghezza profilo 70 mm 35-60 mm = larghezza profilo 90 mm
CLIP DI SUPPORTO:	acciaio inox V2A naturale (ordinare separatamente) Tipo A: per larghezza fugatura di 15–30 mm, altezza clip 40 mm Tipo B: per larghezza fugatura 20–45 mm, altezza clip 60 mm Numero clip di supporto profilo pavimento = una clip ogni 30 cm circa Numero clip di supporto profilo parete = una clip ogni 60 cm circa

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.com