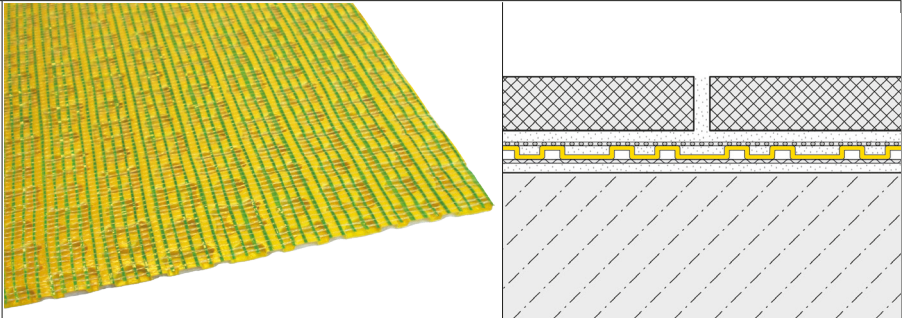


Technisches Datenblatt

DURABASE CI++

Referenz / GTIN	CI++ (PP) / 4018448066430 / 4018448063774 / 4018448063811	
Einsatzbereich	Entkopplungsbahn / Abdichtung	
Maße	Rollenlänge: 5 m - 10 m - 30 m Rollenbreite: 1000 mm Mattenstärke: 3 mm Stückgewicht: 0,690 kg/m ²	
Material	Polypropylen Unterseite, weiß Polypropylen mittig, gelb Polypropylen-Netzgewebe oberseitig, grün	
Installationstemperatur	5° bis 40° C, aber begrenzt durch Fliesenkleber-Spezifikation	
Lagertemperatur	max 45° C	
Erweichungstemperatur	160° C	
Wasserdampfbeständigkeit	160 m äquivalente Luftschicht	
Luftspaltvolumen	1,6 Liter/m ²	
Füllvolumen der Stollen	1,2 Liter/m ²	
Abstand der Stollen	ca. 21 mm	
Abstand der Längskante	ca. 180 mm	
Rissüberbrückung	0,26 mm	
Punktbelastung	5687 (N) 580 kg	
Haftzugfestigkeit	0,21 (N/mm ²)	
Wasserdicht	ja	
Abbildung		

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
 Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.