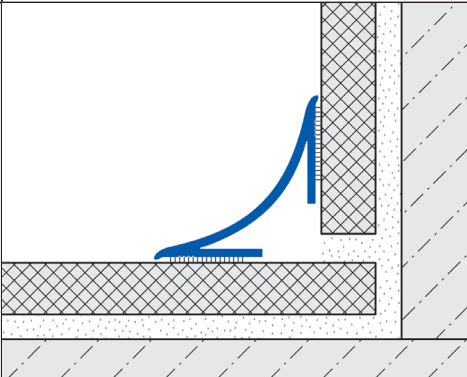


## Technisches Datenblatt

# DURACOVE

Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet

<b>Referenz</b>	DCAE eloxiert / DCAC pulverbeschichtet	
<b>Produktgruppe</b>	Fliesenprofile	
<b>Anwendung</b>	Profil für den Wand Boden – Abschluss (Ablagen)	
<b>Material</b>	Aluminium eloxiert/ Aluminium pulverbeschichtet	
<b>Maße</b>	Länge: 250 cm, Breite: 28 mm, Höhe: 28 mm	
<b>Farben</b>	silber eloxiert weiß pulverbeschichtet	
<b>Eigenschaften</b>	<p>Mechanische Festigkeit: für mittlere Belastungsanforderungen            Schichtdicke Eloxal: nach DIN 17611 (Aluminium eloxiert)            Feuerwiderstand A1 (nicht brennbar) nach DIN EN 13501-1            Chemische Beständigkeit: ca. 4,5 – 8,5 pH-Wert            Dichte ca. 2,7 – 2,8 kg/dm<sup>3</sup>            Schmelzpunkt bei: ca. 660 °C            Härte ca.: 70 – 80 HB</p>	
<b>Sonstiges</b>	<p>Fertigung nach DIN EN 120-1 Aluminium und Aluminiumlegierungen – Technische Lieferbedingungen. Werkseigene Produktionskontrolle gem DIN 18200.</p> <p>Hinweis Eloxal: Eloxieren ist eine spezielle Oberflächenbehandlung, die das Aussehen von Aluminiumprofilen verbessert. Die eloxierte Oberfläche ist kratzempfindlich und kann insbesondere durch die Einwirkung alkalischer Produkte ausbleichen. Einmal vorhandene Oxidationsspuren lassen sich praktisch nicht mehr entfernen. Verwenden Sie nur pH-neutrale Reinigungsmittel, die nicht scheuern.</p>	
<b>Zeichnung</b>		<b>Zubehör</b> 