

Technisches Datenblatt

DURAFLEX SD

Dehnfugenprofil aus Aluminium/TPE zum nachträglichen Einbau in Boden und Wand




Die Dehnfugenprofile der Serie DURAFLEX SD aus Aluminium mit einer austauschbaren Einlage aus TPE zur Bewegungsaufnahme sind speziell für die nachträgliche Montage im Innenbereich auf Boden und Wand ausgelegt. Zu den Einsatzbereichen gehören z. B. Häuser, Apartments, Schulen, Garagen oder Hotels.




Technische Daten

Artikel-Nr. DFA SD	5500
Fugenspalt insgesamt	176 mm / 113 mm
Sichtbreite	50 mm
Tragfähigkeit	Fußgänger, PKW 5t
Nennhöhe (H)	24 mm
Farbe	grau
Bewegungskapazität	20 mm (±10 mm)
Profillänge	300 cm
Material	Aluminium, TPE (Einlage austauschbar)
Verankerung	Im Abstand von 35 cm

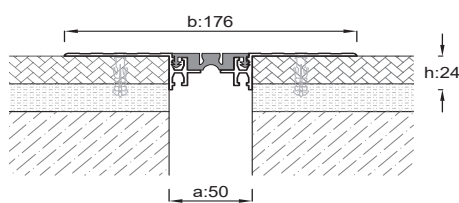

DFA SD 5500

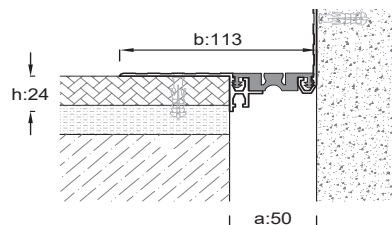

DFA SD 5500-X
Auf Anfrage

Hinweise

Folgendes gilt für alle Produkte/Materialien: Die Gebrauchsfähigkeit in Bezug auf mechanische und chemische Belastungen sollte in jedem Fall vor dem Einbau sorgfältig geprüft werden.

DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
info@dural.de