

## Technisches Datenblatt

# DURAFLEX WD

Dehnfugenprofil aus Aluminium/TPE zum Einbau in Wand und Decke




Die Dehnfugenprofile der Serie DURAFLEX WD aus Aluminium mit einer Einlage aus TPE (Einlage austauschbar) zur Bewegungsaufnahme sind speziell für die integrierte Montage an Wänden und Decken im Innenbereich ausgelegt. Ideal für den Einbau mit Gipsplatten und Putz und Fliesen. Einsatzbereiche sind z. B. Krankenhäuser, Einkaufszentren und Büros.



Interior

### Technische Daten

Artikel-Nr. DFA WD	3030
Fugenspalt insgesamt	50 mm
Sichtbreite	50 mm
Nennhöhe (H)	15 mm
Farbe	schwarz
Bewegungskapazität	40 mm ( $\pm 20$ mm)
Profillänge	300 cm
Material	Aluminium, TPE (Einlage austauschbar)
Verankerung	Im Abstand von 35 cm

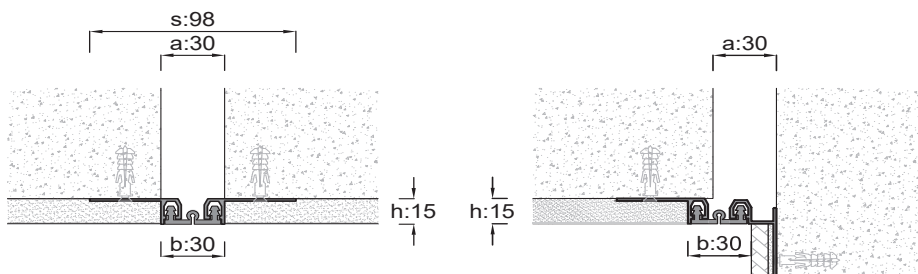

DFA WD 3030

DFA WD 3030-X  
Auf Anfrage

### Hinweise

Folgendes gilt für alle Produkte/Materialien: Die Gebrauchsfähigkeit in Bezug auf mechanische und chemische Belastungen sollte in jedem Fall vor dem Einbau sorgfältig geprüft werden.

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de