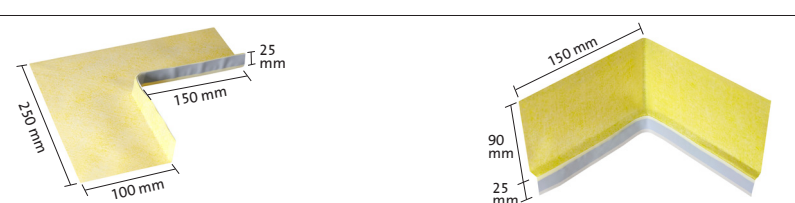


DURABASE ET-S

Außenecke / Innenecke zum Wannenananschluss

Referenz	Außenecke: ET-S FXW SK Innenecke: ET-S FXIW SK	
Beschreibung	Außenecke: Wannen-/Bodenübergang Innenecke: Wannen-/Wandübergang	
Produkt-Gruppe	Mattensystem, Abdichtung	
Materialzusammensetzung	Träger: Polypropylen-Vlies - ober- und unterseitig Membrane: Polyethylen-Folie Beschichtung: Selbstklebender Butylkautschuk, dauerelastisch und alterungsbeständig	
Schenkellänge	Außenecke außen / innen: 250 x 250 mm / 150 x 150 mm Innenecke: 150 x 150 mm	
Gewicht ca.	Außenecke: 20 g / Stück Innenecke: 16 g / Stück	
Höhe ca.	Außenecke: 25 mm Innenecke: 115 mm	
Temperaturbeständigkeit	-5°C / +60°C	
Wasserundurchlässigkeit	> 1,5 bar	
Maße	Auflagefläche Länge: 247 mm ± 3 mm Auflagefläche Breite: 100 mm ± 3 mm Eckenradius R: 17,5 mm ± 2 mm Breite des Butylstreifens: 18 mm ± 2 mm Gesamtdicke ca. (ohne Butylstreifen): 0,50 mm ± 2 mm Gesamtdicke ca. (mit Butylstreifen): 1,25 mm ± 2 mm Gesamtgewicht: 19 g / Stück mm ± 4 g	
Chemische Beständigkeit	Beständig gegen viele chemische Flüssigkeiten	
Farbe	gelb, mit Aufdruck	
Zertifikate	DIN EN ISO 9001: 2015	
Abbildung		

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.

Lagerungsempfehlung: bei Raumtemperatur und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen, Verarbeitung innerhalb von 24 Monaten ab Versandtag. Die hier dokumentierten Messwerte sind die Mittelwerte aller durchgeführten Qualitätsprüfungen gemäß Prüfanweisungen des Qualitätsmanagement-Handbuches. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.