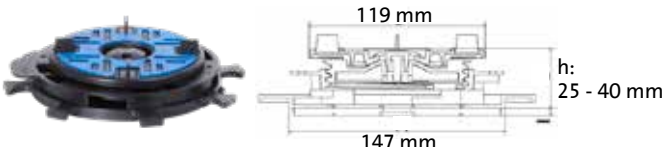


Technisches Datenblatt

FLEXIBAL MB 1

Referenz	FB MB1/25
Beschreibung	Höhenverstellbares selbstnivellierendes Stelzlager
Anwendung	Balkon - Terrasse - Stelzlager
Höhenverstellbar	25 - 40 mm (millimetergenau)
Maße	Höhe: 40 mm Durchmesser: 186 mm
Auflage	unten: ca. 147 mm oben: ca. 119 mm (Anti-Schock-Gummiplatte: 11 mm)
Neigungsausgleich	5 %
Belastbarkeit	400 kg (je Stütze)
Fugensteg	2 mm
Verlegematerial	ab 2 cm
Material	PPT 20 % (wird mit 80 % Regenerat von Raffinerieanlagen hergestellt)
Betriebstemperatur	-40° bis +75° C
Recyclebar	ja
Resistent gegenüber	Säuren, basische Lösungen und Verwitterung
Brandschutz	Klassifizierung E
Abbildungen	

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.

Lagerungsempfehlung: bei Raumtemperatur und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen, Verarbeitung innerhalb von 24 Monaten ab Versandtag. Die hier dokumentierten Messwerte sind die Mittelwerte aller durchgeführten Qualitätsprüfungen gemäß Prüfanweisungen des Qualitätsmanagements. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.