


BASIC-LINE

1/2

Canal lineal y ultraplano para cuartos de ducha alicatados y sin barreras

DURAL



Materiales:

El canal para ducha y la rejilla están fabricados con acero inoxidable de alta calidad (1.4301). El material y la estructura garantizan una resistencia y estabilidad óptimas contra deformaciones. El pulimento electroquímico minimiza claramente depósitos de suciedad en los lados internos de los canales de ducha, garantiza la conexión fiable del canal de salida con la junta de unión y aumenta la resistencia anticorrosiva. La superficie del canal de ducha es brillante metalizada, está exenta de partículas de suciedad y es más lisa que el material inoxidable original. Los canales de ducha BASIC-LINE tienen una altura pequeña y también son perfectamente adecuados en caso de reformas y renovaciones (medidas de construcción en edificios existentes)

Patas de sujeción:

La instalación es muy sencilla, rápida y exacta, pues basta con ajustar la altura. En las dos patas de sujeción laterales, el canal puede adaptarse individualmente a la altura del solado existente. Como protección contra la suciedad proveniente del canal de salida y del sifón inodoro, durante la instalación, el canal de ducha tiene que equiparse con un revestimiento de poliestireno y una lámina de cubierta.

Desagüe y sifón inodoro del canal de salida:

Uno de los requisitos más importantes para el funcionamiento de los canales de salida de suelo es la solución técnica del desagüe y del sifón inodoro. El sistema de salida BASIC-LINE permite la limpieza perfecta del sifón inodoro hasta el tubo de salida, lo que garantiza una potencia de salida continua de aprox. 60 l/min. durante la vida útil del canal de ducha. El volumen de desagüe del canal está dimensionado de forma que pueden utilizarse perfectamente las alcachofas de ducha de gran tamaño usadas habitualmente.

PERFIL IBERIA

c/. Grecia, 1

E-12540 Villareal (Castellón)

Tel.: +34 964 53 69 33

Fax: +34 964 53 68 33

perfiliberia@telefonica.net

Canal lineal y ultraplano para cuartos de ducha alicatados y sin barreras






Donde se use normativamente un único sifón inodoro, el sistema BASIC-LINE utiliza dos cámaras de desagüe con dos piezas de entrada extraíbles, lo que permite una perfecta conservación de la pureza de las dos cámaras del sifón inodoro.

Las piezas de entrada están protegidas con un seguro giratorio de acero inoxidable, lo cual garantiza un asiento resistente de las piezas. Los filtros colocados capturan las partículas gruesas y el sifón inodoro doble prolonga los intervalos de limpieza necesarios de las cámaras a un periodo de tiempo doble.

Parrillas:

Las variantes de diseño de las parrillas satisfacen las demandas más exigentes. Las parrillas se fabrican con acero inoxidable de alta calidad (DIN 1.4301) y se suministran pulidas mecánicamente a alto brillo o con una superficie cepillada en mate. La superficie altamente pulida se adapta visualmente de forma excelente a la valvulería cromada.

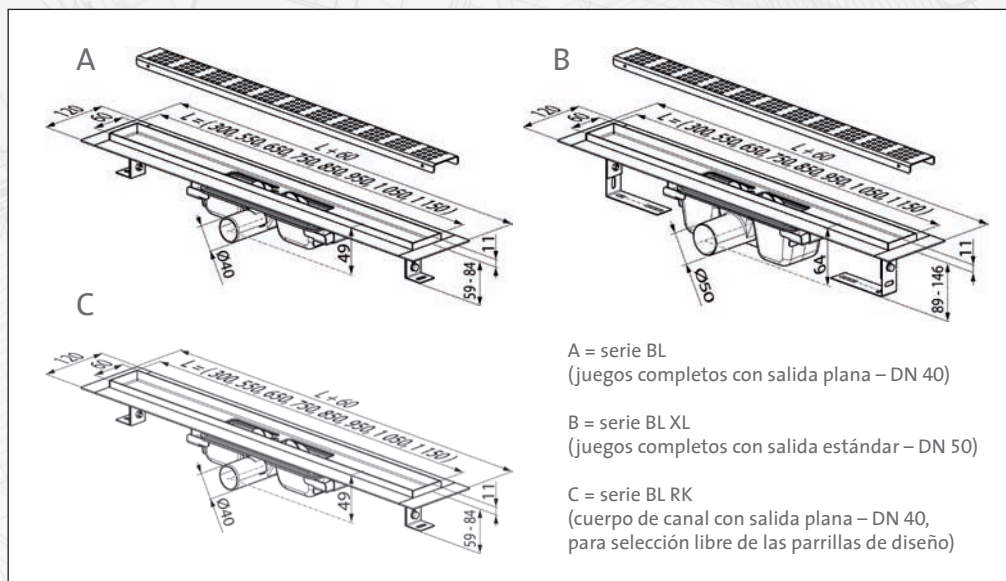

DATOS DE PRODUCTOS:

MATERIAL:	Acero inoxidable (1.4301) – (cuerpo de canal/parrilla)
GROSOR DE MATERIAL (PARRILLA DE DISEÑO):	1,5 mm
ALTURA DE MONTAJE:	> 59 mm ó 89 mm
CONEXIÓN DE TUBO:	DN 40 ó DN 50 con sifón inodoro doble
POTENCIA DE SALIDA:	> 0,58 l/seg.
FORMATOS (A, B, C):	BL 300 (360 x 120) – medida visual 300 x 60 mm BL 600 (610 x 120) – medida visual 550 x 60 mm BL 700 (710 x 120) – medida visual 650 x 60 mm BL 800 (810 x 120) – medida visual 750 x 60 mm BL 900 (910 x 120) – medida visual 850 x 60 mm BL 1000 (1010 x 120) – medida visual 950 x 60 mm BL 1100 (1110 x 120) – medida visual 1050 x 60 mm BL 1200 (1210 x 120) – medida visual 1150 x 60 mm

PERFIL IBERIA

c/. Grecia, 1
E-12540 Villareal (Castellón)
Tel.: +34 964 53 69 33
Fax: +34 964 53 68 33
perfiliberia@telefonica.net