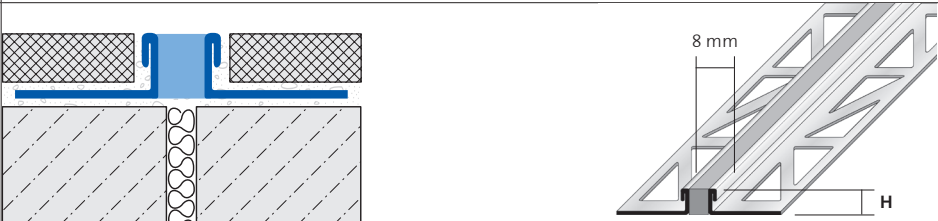


Technisches Datenblatt

DURAFLEX

Edelstahl V2A

Referenz	DFE
Beschreibung	Dehnfugenprofile für Dünnbettverlegung
Produktgruppe	Dehn- und Bewegungsfugenprofile
Höhe	3 / 4.5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12.5 / 15 / 16.5 / 18 / 20 / 22 / 25 / 30 mm
Breite	8 mm
Breite Einlage	5 mm
Länge	250 cm
Material	Profil: Edelstahl V2A (304) Einlage: EPDM
Bewegungsaufnahme	2 mm (± 1 mm) horizontal
Belastbarkeit	Mechanisch besonders beanspruchte Fußböden wie z.B. Lager- und Produktionshallen sowie rollende Lasten (Gabelstapler)
Feuerbeständigkeit	B1 (schwer entflammbar) nach DIN EN 13501-1
Chemische Beständigkeit:	Weitgehende Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen
Farbe Einlage	grau
Abbildungen	

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.

Lagerungsempfehlung: bei Raumtemperatur und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Die hier dokumentierten Messwerte sind die Mittelwerte aller durchgeführten Qualitätsprüfungen gemäß Prüfanweisungen des Qualitätsmanagements. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.